

Hisense



Cennik 2014

www.hisense-klimatyzacja.pl

Technologia inwerterowa

- Zaawansowana technologia napędu sprężarki – bezszczotkowy silnik prądu stałego sterowany sensorycznie - Self-adaptive BLDC


Zastosowanie zaawansowanej technologii napędu sprężarki w postaci bezszczotkowego silnika prądu stałego sterowanego sensorycznie podnosi komfort obsługi urządzenia sprawiając, że klimatyzator pracuje ciszej i jest bardziej wydajny.



- Niski hałas
- Wysoka wydajność
- Większa stabilność i dłuższa żywotność


- Technologia sterownika Smart PFC

Technologia sterownika PFC pozwala na wykorzystanie kompensacji napięcia w warunkach niskiego napięcia. System może włączyć lub wyłączyć sterownik PFC w zależności od aktualnych warunków, aby umożliwić uruchomienie silnika przy niskim napięciu oraz utrzymanie efektywnej pracy aż do chwili gdy napięcie ustabilizuje się. Zakres napięcia operacyjnego może zostać zwiększony maksymalnie o 20%.

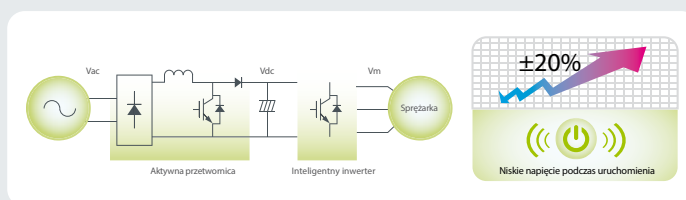

Klimatyzatory ścienne

Apple Pie

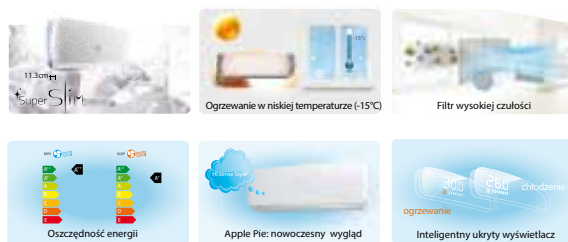


R410A A+



Model	AS-09UR4SVPSC5	AS-12UR4SVPSC5	AS-18UR4SFFSC
Parametry			
Chłodzenie	W	2600	3500
Ogrzewanie (średnia)	W	2500	3200
SEER	6.40	6.40	5.80
SCOP	4.00	4.00	3.80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie A++	Chłodzenie A++	Chłodzenie A+
	Ogrzewanie A+	Ogrzewanie A+	Ogrzewanie A
Wydajność			
Wydajność chłodnicza	W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)
Wydajność grzewcza	W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)
Dane elektryczne			
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50
Pobór mocy	Chłodzenie W	740(400-1250)	1060(440-1450)
Pobór mocy	Ogrzewanie W	735(440-1300)	1040(460-1500)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie A	3.6/4.0	4.7/4.7
Wydajność			
EER	W/W	3.51	3.30
COP	W/W	3.81	3.65
Przepływ powietrza	Jedn. wewn. m³/h	500	600
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max) dB(A)	55	55
	Jedn. zewn. dB(A)	64	64
Wymiary netto & waga			
Jednostka wewnętrzna	S x W x G mm	1015x320x158	1015x320x158
Jednostka zewnętrzna	S x W x G mm	715x482x240	715x482x240
	Jedn. wewn. / Jedn. zewn. kg	11.5/28	11.5/29
Wymiary brutto & waga			
Jednostka wewnętrzna	S x W x G mm	1110x410x260	1110x410x260
Jednostka zewnętrzna	S x W x G mm	830x530x315	830x530x315
	Jedn. wewn. / Jedn. zewn. kg	14/30	14/31
Waga netto			
Wymiary rur łączących			
Gaz	cale	1/4	1/4
Ciecz	cale	3/8	1/2
Najczęściej instalowane w pomieszczeniach	m²	9-18	15-25

Cena katalogowa: 3300 3600 5000
(netto/PLN)

Apple Pie MINI

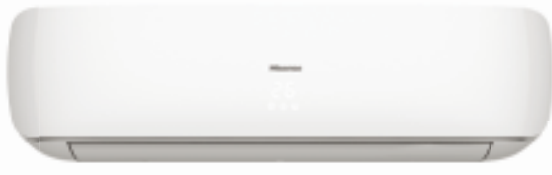

Super Shining
Ogrzewanie w niskiej temperaturze (-15°C)
Filtr wysokiej czułości

Oszczędność energii
Apple Pie: nowoczesny wygląd
Inteligentny ukryty wyświetlacz

Szybkie chłodzenie i nagrzewanie
1W podczas trybu czuwania
Funkcja autodiagnozy i automatycznej ochrony
Filtr o wysokiej gęstości
Automatyczne odszranianie

Tryb I FEEL
Funkcja SMART
Daleki zasięg nawiewu powietrza
Wielowarstwowy filtr powietrza
Przeciwdziałanie nawiewowi zimnego powietrza

FULL DC
Zasilanie prądem stałym DC
Ognioodporna skrzynka elektryczna

R410A A


9000 Btu/h
12000 Btu/h

18000 Btu/h

Model	AS-09UR4SVETGS	AS-12UR4SVETGS	AS-18UR4SFATGS	AS-24UR4SDBTGS
Parametry				
Chłodzenie	W	2600	3500	5000
Ogrzewanie (średnia)	W	2400	3200	4700
SEER		6.10	6.10	6.10
SCOP		3.80	3.80	3.80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	A	A	A
Wydajność				
Wydajność chłodnicza	W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(2500-5750)
Wydajność grzewcza	W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5300(2250-6250)
Dane elektryczne				
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	W	785(400-1250)	1060(440-1450)
	Ogrzewanie	W	735(440-1300)	1025(460-1500)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie	A	3.7/3.5	4.7/4.6
Wydajność				
EER	W/W	3.31	3.30	3.24
COP	W/W	3.81	3.71	3.81
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m³/h	500	600
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max)	dB(A)	33	33
	Jedn. zewn.	dB(A)	64	64
Wymiary netto & waga				
Jednostka wewnętrzna	S x W x G	mm	950X275X208	950X275X208
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	715x482x240	715x482x240
Waga netto		kg	8.5/28	8.5/29
Wymiary rur łączących				
Gaz	Cale	1/4	1/4	1/4
Ciecz	Cale	3/8	3/8	1/2
Najczęściej instalowane w pomieszczeniach	m²	9-18	15-25	20-36

Cena katalogowa: 2150 2300 3400 4500
(netto/PLN)

Seria Essence



Super cichy
Prawy lub lewy odpływ
Identyczny wygląd jedn. wewn. dla układów pojedynczych i multi

Możliwość wygaszenia wyświetlacza podczas pracy
Ogrzewanie w niskiej temp. (-15°C)
Komfort w każdym miejscu

Szybkie chłodzenie i nagrzewanie
Uniwersalny wygląd dla mono i multi
Funkcja autodiagnozy i automatycznej ochrony
Automatyczny restart
Automatyczne odszranianie

Daleki zasięg nawiewu powietrza
Przeciwdziałanie nawiewowi zimnego powietrza
Tryb I FEEL
Funkcja SMART
Universal Design

Łatwy w utrzymaniu i konserwacji
Ognioodporna skrzynka elektryczna
1W podczas trybu czuwania
Daleki zasięg nawiewu powietrza
Filtr o wysokiej gęstości

R410A A


9000 Btu/h
12000 Btu/h

18000 Btu/h

Model	AS-09UR4SVETE5S	AS-12UR4SVETE5S	AS-18UR4SFATE5S	AS-24UR4SDBTE5S
Parametry				
Chłodzenie	W	2600	3500	5000
Ogrzewanie (średnia)	W	2400	3200	4700
SEER		6.10	6.10	6.10
SCOP		3.80	3.80	3.80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	A	A	A
Wydajność				
Wydajność chłodnicza	W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(2500-5750)
Wydajność grzewcza	W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5300(2250-6250)
Dane elektryczne				
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	W	785(400-1250)	1060(440-1450)
	Ogrzewanie	W	735(440-1300)	1025(460-1500)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie	A	3.7/3.5	4.7/4.6
Wydajność				
EER	W/W	3.31	3.30	3.24
COP	W/W	3.81	3.71	3.81
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m³/h	500	600
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max)	dB(A)	56	56
	Jedn. zewn. (Max)	dB(A)	64	65
Wymiary netto & waga				
Jednostka wewnętrzna	S x W x G	mm	850x270x208	850x270x208
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	715x482x240	715x482x240
Waga netto	(Jedn. wewn. / Jedn. zewn.)	kg	8.5/28	8.5/28
Wymiary rur łączących				
Gaz	Cale	1/4	1/4	1/4
Ciecz	Cale	3/8	3/8	1/2
Najczęściej instalowane w pomieszczeniach	m²	9-18	15-25	20-36

Cena katalogowa: 2150 2300 3400 4500
(netto/PLN)

Systemy Multi - jednostki zewnętrzne



Typ Model			Do 2 jedn. wewn. AMW2-16U4SGD1	Do 2 jedn. wewn. AMW2-20U4SZD1	Do 3 jedn. wewn. AMW3-24U4SAD1	Do 4 jedn. wewn. AMW4-28U4SAD1	Do 4 jedn. wewn. AMW4-36U4SAD1
Czynnik chłodniczy			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Wydajność							
Nominalna	Chłodzenie	kW	4.6	5.8	7.0	8.2	10.0
	Ogrzewanie	kW	4.4	5.1	6.3	7.5	9.0
Zakres wydajności	Chłodzenie	kW	4.6(1.4~5.2)	5.8(1.6~6.4)	7.0(2.4~7.8)	8.2(2.4~9.0)	10.0(2.9~10.7)
		Btu/h	15700(4780~17740)	19800(5459~21840)	24000(8200~26600)	28000(8200~30700)	36000(9800~36500)
	Ogrzewanie	kW	5.3(1.35~6.4)	6.4(1.5~7.0)	8.0(2.1~9.5)	9.0(1.9~10.0)	11.0(2.5~12.0)
		Btu/h	18080(4600~21840)	21840(5118~23880)	27300(7165~32400)	30000(6480~34100)	37500(8500~40900)
Przepływ powietrza		m³/h	2500	3000	3600	3600	4200
SEER			5.7	5.7	5.1	5.1	5.1
SCOP			3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
EER		W/W	3.29	3.41	3.21	3.42	3.22
COP		W/W	4.08	3.66	3.62	3.62	3.62
Klasa wydajności elektrycznej		Chłodzenie	A	A	A	A	A
Cena katalogowa: (netto/PLN)			3400	4100	4900	5500	6900
Tabele konfiguracji układów multi dostępne na stronie www.hisense-klimatyzacja.pl/dobor							

Tabele konfiguracji układów multi dostępne na stronie www.hisense-klimatyzacja.pl/dobor

Systemy Multi - Ścienne

Model		AS-07UR4SVETD5	AS-09UR4SVETD5	AS-12UR4SVETD5	AS-18UR4SVETD5
Wydajność					
Wydajność chłodnicza	kW	2.0	2.6	3.2	5.0
Wydajność grzewcza	kW	2.3	3.0	3.7	5.5
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	W	40	40	40	85
Nominalny prąd pobierany	A	0.2	0.2	0.2	0.4
Cena katalogowa:		700	800	950	1100
(netto/PLN)					



Systemy Multi - Kasetonowe

Model		AMC-12UX4SAA	AMC-18UX4SAA
Wydajność			
Wydajność chłodnicza	kW	3.5	5.0
Wydajność grzewcza	kW	4	5.5
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	W	70	70
Nominalny prąd pobierany	A	0.32	0.32
Cena katalogowa:		1500	1700
(netto/PLN)			



Klimatyzator przenośny

Model		AP-12CR4SFJS
Wydajność		
Wydajność chłodnicza	W	3517
Nominalny pobór mocy	W	1348
Grzałka elektryczna	W	Brak
Wydajność		2.61
Spręż dyspozycyjny EER	W/W	A
Cena katalogowa:		2200
(netto/PLN)		



12000 Btu/h

Jednostki podstropowe

R410A DC INVERTER



18000 Btu/h
24000 Btu/h



36000 Btu/h



48000 Btu/h
60000 Btu/h

Model:		AUV-18UR4SZA1 AUV-24UR4SAEA1 AUV-36UR4SAEA1 AUV-48UR6SPFA AUV-60UR6SPFA				
Jednostka wewnętrzna						
Wydajność						
Parametry (W)	Chłodzenie	5000	7000	9200	--	--
	Ogrzewanie	5000	8000	9500	--	--
SEER		5.6	5.6	5.1	--	--
SCOP		3.8	3.8	3.8	--	--
Klasa energetyczna	Chłodzenie	A+	A+	A	A	A
Klasa energetyczna	Ogrzewanie	A	A	A	A	A
Wydajność chłodnicza (W)		5000(1200-6500)	7000(1500-7800)	9200(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Wydajność grzewcza (W)		5600(1800-7200)	8200(1800-10000)	11000(3050-13800)	15300(4000-18000)	20500(6400-21000)
Nominalny pobór mocy (W)	Chłodzenie	1550	2300	3050	3920	5295
	Ogrzewanie	1750	2770	3300	4200	5650
Przepływ powietrza (m³/h Maks)		800	1100	1600	2000	2000
EER dla chłodzenia (w/w)		3.23	3.04	3.02	3.21	3.21
COP dla grzania (w/w)		3.31	3.10	3.33	3.64	3.63
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50	380-415V~3/50	380-415~3/50
Nominalny prąd pobierany (A)	Chłodzenie	7,0	10,1	13,9	7,5	10,8
	Ogrzewanie	8,0	13,0	15,0	8,0	11,3
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBA (A))	Jedn. wewn. Maks.	43	49	50	53	53
Rury chłodnicze						
Rozmiar (ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Max długość	m	15	30	30	50	50
Max wysokość	m	10	20	20	30	30
Inne						
Rozmiar W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	990x680x230	990x680x230	1290x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Waga netto (kg)	Jedn. wewn.	27	30	37	47	47
Rozmiar opakowania W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	1100x820x350	1100x820x350	1400x820x350	1690x820x350	1690x820x350

R410A DC INVERTER



18000 Btu/h



24000 Btu/h



36000 Btu/h



48000 Btu/h
60000 Btu/h

Jednostka zewnętrzna						
Wydajność						
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50	380-415~3/50	380-415~3/50
Pobór mocy (W)	Chłodzenie	-	-	-	3520	4895
	Ogrzewanie	-	-	-	3750	5250
Pobór prądu (A)	Chłodzenie	-	-	-	5.5	8.8
	Ogrzewanie	-	-	-	6.0	9.3
Przepływ powietrza (m³/h Maks)		2700	3200	3500	6000	6000
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBA (A))		50	58	58	60	60
Rury chłodnicze						
Rozmiar (Ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (Gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Maks. długość	m	15	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów	m	10	20	20	30	30
Ilość czynnika chłodniczego	g	1400	1680	2100	3000	3500

Cena katalogowa zestawu:
(jednostka zewnętrzna + wewnętrzna)
(netto/PLN)

6100

8500

10000

12500

14500

Jednostki kasetonowe



18000 Btu/h



24000 Btu/h
36000 Btu/h



48000 Btu/h
60000 Btu/h

Model:		AUC-18UR4SZA1	AUC-24UR4SAEA1	AUC-36UR4SAEA1	AUC-48UR6SPFA	AUC-60UR6SPFA
Jednostka wewnętrzna						
Wydajność						
Parametry (W)	Chłodzenie	5000	7000	9000	--	--
	Ogrzewanie	5000	8000	9200	--	--
SEER		5.6	5.6	5.1	--	--
SCOP		3.8	3.8	3.8	--	--
Klasa energetyczna	Chłodzenie	A+	A+	A	A	A
Klasa energetyczna	Ogrzewanie	A	A	A	A	A
Wydajność chłodnicza (W)		5000(1200-6500)	7000(2200-8000)	9500(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Wydajność grzewcza (W)		5600(1800-7200)	8200(2500-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20000(5600-21000)
Nominalny pobór mocy (W)	Chłodzenie	1490	2300	3070	3720	5095
	Ogrzewanie	1750	2730	3100	3950	5450
Przepływ powietrza (m³/h Maks)		850	1100	1600	2000	2400
EER dla chłodzenia (w/w)		3.36	3.04	3.09	3.39	3.34
COP dla grzania (w/w)		3.20	3.00	3.55	3.80	3.67
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380~/3/50	380~/3/50
Nominalny prąd pobierany (A)	Chłodzenie	6.6	10.1	13.4	6.5	9.8
	Ogrzewanie	7.8	12.2	13.5	7.0	10.3
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A) Jedn. wewn. Maks.		48	42	50	49	49
Rury chłodnicze						
Rozmiar (ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Max długość	m	15	30	30	50	50
Max wysokość	m	10	20	20	30	30
Wysokość podnoszenia pompy skroplin	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Inne						
Rozmiar W x S x G (mm)	Panel	650x30x650	950x37x950	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	Jedn. wewn.	650x270x570	840x248x840	840x248x840	840x298x840	840x298x840
Waga netto (kg)	Panel	2.4	6	6	6	6
	Jedn. wewn.	21	24	26	29	29
Rozmiar opakowania W x S x G (mm)	Panel	730x130x730	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010
	Jedn. wewn.	770x310x750	930x290x930	930x290x930	930x340x930	930x340x930
Waga brutto (kg)	Panel	5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Jedn. wewn.	25.5	30	32	35	35



18000 Btu/h



24000 Btu/h



36000 Btu/h



48000 Btu/h
60000 Btu/h

Jednostka zewnętrzna						
Wydajność						
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-415~/3/50	380-415~/3/50
Pobór mocy (W)	Chłodzenie	-	-	-	3520	4895
	Ogrzewanie	-	-	-	3750	5250
Pobór prądu (A)	Chłodzenie	-	-	-	5.5	8.8
	Ogrzewanie	-	-	-	6.0	9.3
Przepływ powietrza (m³/h Maks)		2700	3200	3500	6000	6000
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A))		50	58	58	60	60
Rury chłodnicze						
Rozmiar (Ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (Gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Maks. długość	m	15	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów	m	10	20	20	30	30
Ilość czynnika chłodniczego	g	1400	1680	2100	3000	3500

Cena katalogowa zestawu:
(jednostka zewnętrzna + wewnętrzna)
(netto/PLN)

5700

7000

9500

11500

13500

Jednostki kanałowe



18000 Btu/h

24000 Btu/h

36000 Btu/h
48000 Btu/h
60000 Btu/h

Model:		AUD-18UX4SZKL1	AUD-24UX4SALH1	AUD-36UX4SAMH1	AUD-48UX6SPHH	AUD-60UX6SPHH
Jednostka wewnętrzna						
Wydajność						
Parametry (W)	Chłodzenie	5000	7000	9200	--	--
	Ogrzewanie	5000	8000	9500	--	--
SEER		5.6	5.6	5.1	--	--
SCOP		3.8	3.8	3.8	--	--
Klasa energetyczna	Chłodzenie	A+	A+	A	A	A
Klasa energetyczna	Ogrzewanie	A	A	A	A	A
Wydajność chłodnicza (W)		5000(1200-6500)	7000(1500-7800)	9200(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Wydajność grzewcza (W)		5600(1800-7200)	8100(1800-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20500(6400-21000)
Nominalny pobór mocy (W)	Chłodzenie	1500	2300	3050	3920	5295
	Ogrzewanie	1600	2650	3250	4150	5650
Przepływ powietrza (m³/h)		850	1100	1800	2000	2000
EER dla chłodzenia (w/w)		3.33	3.04	3.02	3.21	3.21
COP dla grzania (w/w)		3.50	3.06	3.38	3.61	3.63
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBA (A) Jedn. wewn. Maks.		41	49	45	53	53
Spręż dyspozycyjny ESP (Pa)		10(30)	30(10,50,80)	30(10,50,80)	80(120)	80(120)
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380~/3/50	380~/3/50
Nominalny prąd pobierany (A)	Chłodzenie	6.8	10.2	13.9	7.5	10.8
	Ogrzewanie	7.3	11.5	13.1	8.0	11.3
Rury chłodnicze						
Rozmiar (ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Max długość	m	15	30	30	50	50
Max wysokość	m	10	20	20	30	30
Inne						
Rozmiar W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	1170×190×447	900×270 ×720	1300×270 ×720	1386×350×800	1386×350×800
Waga netto (kg)	Jedn. wewn.	24	32	43	50	50
Rozmiar opakowania W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	1340×236×580	1170×340×870	1570×340×870	1550×410×940	1550×410×940
Waga brutto (kg)	Jedn. wewn.	28	37	51	58	58



18000 Btu/h



24000 Btu/h



36000 Btu/h



48000 Btu/h
60000 Btu/h

Jednostka zewnętrzna						
Wydajność						
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-415~/3/50	380-415~/3/50
Pobór mocy (W)	Chłodzenie	-	-	-	3520	4895
	Ogrzewanie	-	-	-	3750	5250
Pobór prądu (A)	Chłodzenie	-	-	-	5.5	8.8
	Ogrzewanie	-	-	-	6.0	9.3
Przepływ powietrza (m³/h Maks)		2700	3200	3500	6000	6000
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBA (A))		50	58	58	60	60
Rury chłodnicze						
Rozmiar (Ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (Gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Maks. długość	m	15	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów	m	10	20	20	30	30
Ilość czynnika chłodniczego	g	1400	1680	2100	3000	3500

Cena katalogowa zestawu:
(jednostka zewnętrzna + wewnętrzna)
(netto/PLN)

6000

8000

10000

12000

14000

O firmie Hisense

Hisense to założona w 1969 roku w Chinach, jako mała fabryka produkująca radia, stała się globalnym konglomeratem wartym wiele miliardów dolarów, zatrudniająca ponad 60.000 pracowników na całym świecie. Hisense jest wiodącym na świecie dostawcą klimatyzatorów, płaskich telewizorów i sprzętu AGD.


22 oddziały spółki, działające w sektorach klimatyzacji, elektroniki, sprzętu domowego, komunikacji komórkowej i technologii informatycznych, 19 zakładów produkcyjnych oraz 6 central badawczo-rozwojowych na całym świecie. Regionalne siedziby firmy znajdują się w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej.

Produkty Hisense sprzedawane są w ponad 130 krajach, osiągając przychody ze sprzedaży wynoszące 9,5 mld USD w 2010 roku. Ponadto Hisense ma strategiczne partnerstwo z zaufanymi korporacjami, takimi jak IBM, Hitachi i Whirlpool, w zakresie rozwoju i sprzedaży różnych produktów i usług. "Technologia, Jakość, Uczciwość i Odpowiedzialność" to cztery kluczowe elementy strategii Hisense.

Misją grupy Hisense jest dostarczenie klientowi produktu, który wyprzedza jego oczekiwania. Hisense nie uznaje kompromisów pod względem elegancji produktu, wyszukanego wzornictwa, wiodącej technologii oraz jakości i niezawodności działania.

**Wybierz drogę innowacji
– wybierz Hisense: produkty
o doskonałej jakości i cenie.**

Hisense spełnia najwyższy
poziom efektywności
energetycznej zawarty
w nowej etykiecie
Energetycznej Unii Europejskiej

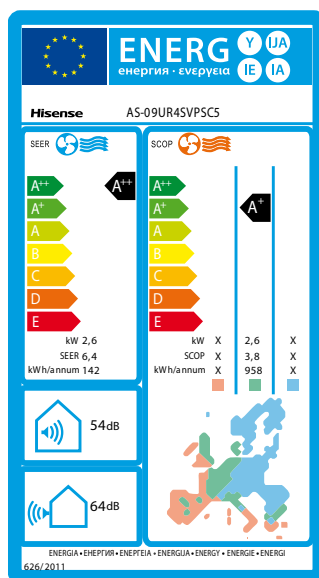

Nowoczesny design pilota
spełni oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników



Importer:



ACTION ENERGY SP. Z O.O.

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

tel. +48 12 254 69 73, fax. +48 12 254 69 98

e-mail: info@actionenergy.pl, www.actionenergy.pl

Autoryzowany dystrybutor